


CAD DRAWING - NO MANUAL REVISIONS

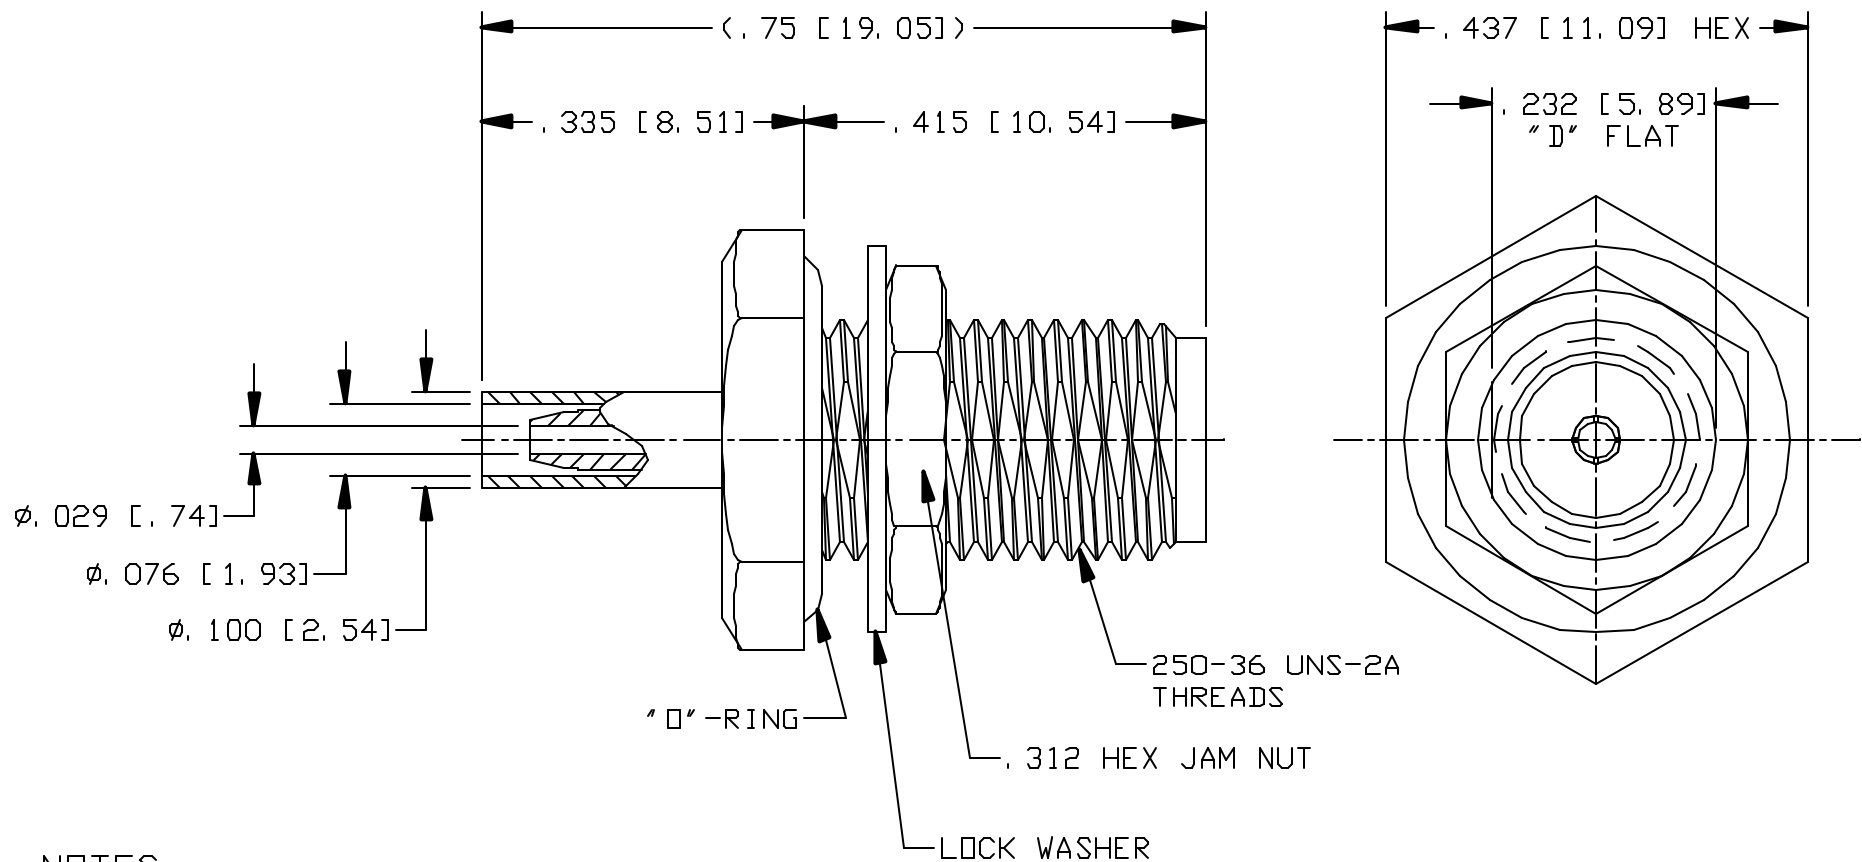

NOTES:

1. DESIGN AND INTERFACE PER I. D. S. -20.
2. BULLET, JAM NUT, LOCK WASHER, "O"-RING & FERRULE ARE SHIPPED LOOSE.
3. RATED TO IP67.
4. MOUNTING HOLE PER DS-16A, FIGURE 3.
5. ACCOMMODATES HIROSE 066 (1.32mm) OR EQUIVALENT CABLES.
6. CRIMP USING .081 HEX DIE (DANIELS Y1547P).

--	--	--	--	---